TRECHOS

1 : 1000

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Nome Rua	Tipo Pavimento	Trecho	P1	P2
RUA EVALDO SCHOROEDER	ASFALTO CBUQ	01	24°14'56.29"S 50°14'47.83"O	24°14'58.91"S 50°14'43.42"O
RUA A	ASFALTO CBUQ	02	24°14'59.39"S 50°14'43.14"O	24°15'0.70"S 50°14'44.00"O
RUA CONRRADO JOSÉ DO PRADO	ASFALTO CBUQ	03	24°14'59.96"S 50°14'45.89"O	24°15'1.72"S 50°14'42.49"O
RUA EVALDO SCHOROEDER	ASFALTO CBUQ	04	24°14'59.18"S 50°14'42.89"O	24°15'1.00"S 50°14'39.21"O
TRAVESSA EXPEDICIONÁRIOS	ASFALTO CBUQ	05	23°55'43.33"S 50°34'6.72"O	23°55'46.53"S 50°34'7.58"O
TRAVESSA EXPEDICIONÁRIOS	ASFALTO CBUQ	05	23°55'43.33"S 50°34'6.72"O	24°15'4.93"S 50°14'42.56"O
RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO	ASFALTO CBUQ	06	24°15'2.66"S 50°14'40.01"O	24°15'7.85"S 50°14'30.90"O
RUA DÁRIO BARBOSA	ASFALTO CBUQ	07	24°15'3.38"S 50°14'40.79"O	24°15'9.57"S 50°14'32.07"O
RUA TRAVESSA EDUARDO KOTACHO	ASFALTO CBUQ	08	23°55'43.33"S 50°34'6.72"O	23°55'46.53"S 50°34'7.58"O
RUA ROBERTO SHOROEDER	ASFALTO CBUQ	09	24°15'8.23"S 50°14'30.83"O	24°15'10.86"S 50°14'31.91"O

TABELA DIMENSÕES PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

Tipo Pavimento	Rua	Trecho	Área	Comprimento
ASFALTO CBUQ	RUA EVALDO SCHOROEDER	01	811.10 m²	149.10 M
ASFALTO CBUQ	RUA A	02	308.86 m²	49.94 M
ASFALTO CBUQ	RUA CONRRADO JOSÉ DO PRADO	03	617.23 m²	113.13 M
ASFALTO CBUQ	RUA EVALDO SCHOROEDER	04	602.04 m²	110.67
ASFALTO CBUQ	TRAVESSA EXPEDICIONÁRIOS	05	520.69 m²	69.30 M
ASFALTO CBUQ	TRAVESSA EXPEDICIONÁRIOS	05	864.45 m²	158.91 M
ASFALTO CBUQ	RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO	06	1694.63 m²	311.51 M
ASFALTO CBUQ	RUA DÁRIO BARBOSA	07	1463.75 m²	302.43 M
ASFALTO CBUQ	RUA TRAVESSA EDUARDO KOTACHO	08	292.82 m²	54.03 M
ASFALTO CBUQ	RUA ROBERTO SHOROEDER	09	549.00 m²	100.92 M
Total geral			7724.58 m²	1419.94 M

TABELA DIMENSÕES PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q "DETALHES"

Tipo Pavimento	Rua	Trecho	Área
ASFALTO CBUQ - DETALHES	TRAVESSA EXPEDICIONÁRIOS	DETALHE 04	55.84 m²
ASFALTO CBUQ - DETALHES	TRAVESSA EDUARDO KOTACHO	DETALHE 07	21.15 m²
ASFALTO CBUQ - DETALHES	RUA ROBERTO SHOROEDER	DETALHE 08	52.28 m²
ASFALTO CBUQ - DETALHES	RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO	DETALHE 05	12.60 m²
ASFALTO CBUQ - DETALHES	RUA EVALDO SCHOROEDER	DETALHE 01	110.10 m²
ASFALTO CBUQ - DETALHES	RUA EDVALDO SCHOROEDER	DETALHE 03	76.75 m²
ASFALTO CBUQ - DETALHES	RUA DÁRIO BARBOSA	DETALHE 06	62.99 m²
ASFALTO CBUQ - DETALHES	RUA DÁRIO BARBOSA	DETALHE 09	73.13 m²
ASFALTO CBUQ - DETALHES	RUA A	DETALHE 02	10.22 m²
Total geral			475.05 m²

TABELA FAIXA DE PEDESTRE

Qtde	Tipo	Nome Rua	Trecho	Largura	Comp.	Área total
2	FAIXA DE PEDESTRE 01	RUA EVALDO SCHOROEDER	01	4.50 M	5.00 M	25.00 m²
2	FAIXA DE PEDESTRE 02	RUA A	02	4.50 M	5.00 M	25.00 m²
2	FAIXA DE PEDESTRE 03	RUA CONRRADO JOSÉ DO PRADO	03	4.50 M	5.00 M	25.00 m²
2	FAIXA DE PEDESTRE 04	RUA EVALDO SCHOROEDER	04	4.50 M	5.00 M	25.00 m²
2	FAIXA DE PEDESTRE 05	RUA B	05	4.50 M	5.00 M	25.00 m²
4	FAIXA DE PEDESTRE 06	RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO	06	4.50 M	5.00 M	50.00 m²
2	FAIXA DE PEDESTRE 07	RUA DÁRIO BARBOSA	07	4.50 M	5.00 M	20.00 m²
1	FAIXA DE PEDESTRE 09	RUA ROBERTO SHOROEDER	09	4.50 M	5.00 M	12.50 m²
Total geral						

DET. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.



DETALHE PERFIL PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

1 : 10



PERFIL RUA

1 : 75

TABELA DE "MEIO FIO TIPO 02"

Tipo	Nome Rua	Trecho	Comprimento
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	RUA EVALDO SCHOROEDER	01	263.21
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	RUA A	02	93.15
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	RUA CONRRADO JOSÉ DO PRADO	03	171.84
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	RUA EVALDO SCHOROEDER	04	240.63
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	TRAVESSA EXPEDICIONÁRIOS	05	225.73
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO	06	496.61
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	RUA DÁRIO BARBOSA	07	642.25
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	RUA TRAVESSA EDUARDO KOTACHO	08	101.65
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	RUA ROBERTO SHOROEDER	09	135.97
Total geral			2371.05

TABELA DE "MEIO FIO TIPO 07 EM RAMPA DE ACESSEBILIDADE"

Tipo	Nome Rua	Trecho	Comprimento
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA EVALDO SCHOROEDER	01	20.40
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA A	02	20.40
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA CONRRADO JOSÉ DO PRADO	03	20.40
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA EVALDO SCHOROEDER	04	20.39
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA TRAVESSA EXPEDICIONÁRIOS	05	20.42
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO	06	40.81
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA DÁRIO BARBOSA	07	20.40
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA ROBERTO SHOROEDER	09	10.20
Total geral			173.41

TABELA DE "MEIO FIO TIPO 07 REBAIXADO ACESSO A RESIDENCIAS"

Tipo	Nome Rua	Trecho	Comprimento
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA EVALDO SCHOROEDER	01	12.00
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA A	02	6.00
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA CONRRADO JOSÉ DO PRADO	03	27.00
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA EVALDO SCHOROEDER	04	15.00
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA TRAVESSA EXPEDICIONÁRIOS	05	30.00
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO	06	96.00
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	RUA DÁRIO BARBOSA	07	69.00
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA TRAVESSA EDUARDO KOTACHO	08	6.00
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER			
MEIO FIO E SARJETA REBAIXADO TIPO 07 DER	RUA ROBERTO SHOROEDER	09	30.00
Total geral			291.00



LEGENDA PISO TÁTIL

1 : 200



D1.

1 : 200

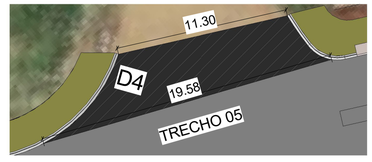

D4.

1 : 200



D7.

1 : 200

D5.

1 : 200



D8.

1 : 200

D9.

1 : 200

D3.

1 : 200

D6.

1 : 200



D2.

1 : 200

TABELA DIMENSÕES CALÇADAS

Qtde	Tipo Pavimento	Localização	Trecho	Largura	Área
RUA A					
2	CALÇADA EM CONCRETO	RUA A	02	1.50 M	123.73 m²
RUA CONRRADO JOSÉ DO PRADO					
5	CALÇADA EM CONCRETO	RUA CONRRADO JOSÉ DO PRADO	03	1.53 M	296.29 m²
RUA DÁRIO BARBOSA					
2	CALÇADA EM CONCRETO	RUA DÁRIO BARBOSA	07	1.15 M	846.39 m²
RUA EVALDO SCHOROEDER					
3	CALÇADA EM CONCRETO	RUA EVALDO SCHOROEDER	01	2.15 M	649.45 m²
2	CALÇADA EM CONCRETO	RUA EVALDO SCHOROEDER	04	2.15 M	486.73 m²
RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO					
4	CALÇADA EM CONCRETO	RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO	06	1.53 M	893.66 m²
RUA ROBERTO SHOROEDER					
4	CALÇADA EM CONCRETO	RUA ROBERTO SHOROEDER	09	2.00 M	317.13 m²
RUA TRAVESSA EDUARDO KOTACHO					
1	CALÇADA EM CONCRETO	RUA TRAVESSA EDUARDO KOTACHO	08	1.65 M	175.42 m²
TRAVESSA EXPEDICIONÁRIO					
5	CALÇADA EM CONCRETO	TRAVESSA EXPEDICIONÁRIO	05	2.15 M	563.20 m²
Total geral					4352.00 m²





08 - SARJETA E GUIA REBAIXADA - TIPO 07 DER

1 : 10

08 - SARJETA E GUIA - TIPO 02 DER

1 : 10

MÉTODO
INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
CORDENADA SIRGAS 2000
DRONE: PHANTOM 4 PRO.
SISTEMA PPK E RTK

RAMPA MODELO NBR 9050/2015

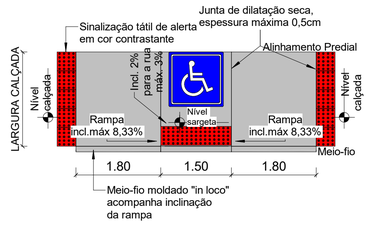

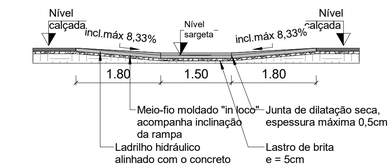

NOTAS:
01- INCLINAÇÃO MÁXIMA DAS RAMPAS IGUAL A 8,33%, CONFORME ITEM 6.12.7.3 E FIGURA 93 DA NBR 9050/2015,
02- SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA, VER ITEM 5.4.5 DA NBR 9050/2015,
03- A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO E DIMENSÕES DAS RAMPAS PARA CADA LOCAL DO PROJETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO E SUA IMPLANTAÇÃO CORRETA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO. NÃO SENDO POSSÍVEL A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS INFORMADAS NO PROJETO, CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO E O PROJETISTA ANTES DA EXECUÇÃO.

TABELA RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Qtde	Tipo	Nome Rua	Trecho	Largura	Comp.
4	RAMPA 01	RUA EVALDO SCHOROEDER	01	2.00 M	5.10 M
4	RAMPA 02	RUA A	02	1.50 M	5.10 M
4	RAMPA 03	RUA CONRRADO JOSÉ DO PRADO	03	1.50 M	5.10 M
4	RAMPA 04	RUA EVALDO SCHOROEDER	04	2.00 M	5.10 M
4	RAMPA 05	TRAVESSA EXPEDICIONÁRIO	05	2.40 M	5.10 M
8	RAMPA 06	RUA GREGÓRIO GONÇALVES BUENO	06	1.78 M	5.10 M
4	RAMPA 07	RUA DÁRIO BARBOSA	07	1.12 M	5.10 M
2	RAMPA 09	RUA ROBERTO SHOROEDER	09	VARIAVEL	5.10 M
34					

PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q À EXECUTAR

PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q DETALHES À EXECUTAR

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO

FOLHA 01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA-PR
PROPRIETÁRIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q
OBRA

VENTANIA - ESTADO DO PARANÁ
CIDADE

TRECHOS DA R. EVALDO SCHOROEDER, RUA A, R. CONRADO J.DO PRADO, TRAV. EXPEDICIONÁRIOS, R. GREGÓRIO GONÇALVES BUENO, R. DÁRIO BARBOSA, TRAV. EDUARDO KOTACHO E R. ROBERTO SCHOROEDER
ENDEREÇO

LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO S/ ESCALA

ART nº : 1720222253855

INFORMAÇÕES DO LOTE

QUADRA.....:
LOTE.....:
CADASTRO.:
MATRICULA:
LOCAL: RUA

ÁREA:

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 8.199,63 m²

DESENHISTA: *LEONARDO ELEUTÉRIO*
Data: 26/04/2022

JOSE LUIZ BITTENCOURT:23229438949
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ BITTENCOURT:23229438949 Dados: 2022.05.02 14:42:03 -03'00'
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ BITTENCOURT

FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA:25016020809
Assinado de forma digital por FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA:25016020809 Dados: 2022.05.02 11:33:32 -03'00'
Responsável Técnico
ENGº CIVIL
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
Crea SP nº 506.345.854.4/D - Visto Pr nº 145077

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
PROJETO APROVADO
EM 02 / 05 / 2022
SETOR DE ENGENHARIA
Isdo José Summagiio
Eng. Civil CREA-PR 14315/D
Técnico Municipal

Des.: Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal