Qtde	Cód	Modelo	Largura	Altura	Peitoril
03	P-01	Porta de Madeira - Abrir 1 Folha	0.80	2.10	---

P-01
80x210cm

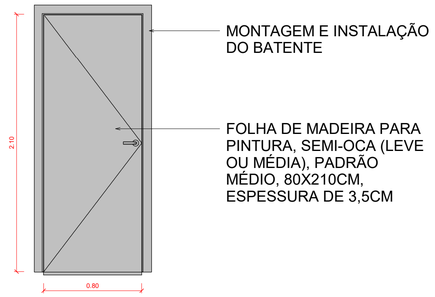

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE

FOLHA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P-01
1 : 25

Qtde	Cód	Modelo	Largura	Altura	Peitoril
01	P-02	Porta de Madeira - Abrir 1 Folha	0.90	2.10	---

P-02
90x210cm





MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE

FOLHA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P-02
1 : 25

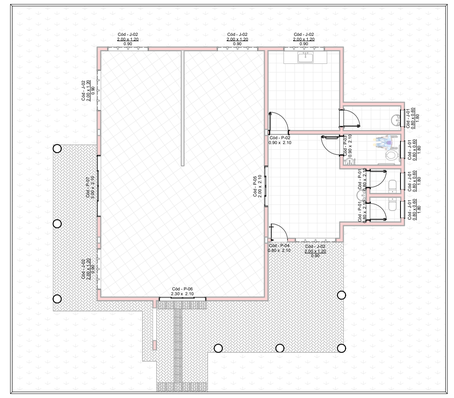

Esquadrias
1 : 150

Tabela de Portas

Qtde	Cód	Modelo	Largura	Altura	Material
3	P-01	Porta	0.80	2.10	Madeira
1	P-02	Porta	0.90	2.10	Madeira
1	P-03	Porta c/ Barra	0.90	2.10	Madeira
1	P-04	Porta	0.80	2.10	Vidro
1	P-05	Porta Quádrupla	2.00	2.10	Vidro
1	P-06	Porta Quádrupla	2.30	2.10	Vidro
1	P-07	Porta Quádrupla	3.00	2.10	Vidro
1	P-08	Portinhola	1.00	0.60	Ferro
10					

Tabela de Janelas

Qtde	Cód	Modelo	Largura	Altura	Altura do peitoril	Material
4	J-01	Janela Maxim-Ar	0.80	0.60	1.80	Vidro
6	J-02	Janela de correr Quadrupla	2.00	1.20	0.90	Vidro
10						

Qtde	Cód	Modelo	Largura	Altura	Peitoril
01	P-03	Porta de Madeira - Abrir 1 Folha	0.90	2.10	---

P-03
90x210cm





MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE

FOLHA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

BARRA DE APOIO PARA PNE

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P-03
1 : 25

Qtde	Cód	Modelo	Largura	Altura	Peitoril
01	P-04	Porta de Vidro - Abrir 1 Folha	0.80	2.10	---

P-04
80x210cm





DOBRADIÇA SUPERIOR PIVOTANTE

FOLHA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM

PUXADOR PARA VIDRO TEMPERADO FECHADURA COMPLETA

DOBRADIÇA INFERIOR PIVOTANTE

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

P-04
1 : 25

Qtde	Cód	Modelo	Largura	Altura	Peitoril
01	P-08	Portinhola de Ferro - Abrir 1 Folha	1.00	0.60	---

P-08
100x60cm

PERFIS E GUARNIÇÕES EM FERRO





MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FECHADURA

FOLHA DE FERRO

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

P-08
1 : 25

PROJETO ARQUITETÔNICO
DETALHES ESQUADRIAS

FOLHA
03 DE 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA-PR
PROPRIETÁRIO

CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
OBRA

VENTANIA - ESTADO DO PARANÁ
CIDADE

AV ANACLETO BUENO DE CAMARGO - VENTANIA-PR
ENDEREÇO

LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO S/ ESCALA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
"UTM"
22 J
577357.95 m E
7317579.94 m S

ÁREA:

ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 208,12 m²

COLABORADORES:

MARCOS ELEUTÉRIO
Estagiário de Eng Civil - PROJETISTA

Data: 09/06/2021

ART nº : 1720212876965

INFORMAÇÕES DO LOTE

QUADRA.....:
LOTE.....:
CADASTRO.:
MATRICULA:

LOCAL:

Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ BITTENCOURT

Responsável Técnico
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
Crea SP nº 506.345.854.4/D - Visto Pr nº 145077

APROVAÇÃO:

Des.: Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal